

1

2

3

4

5

6


A

B

C



D

1.6

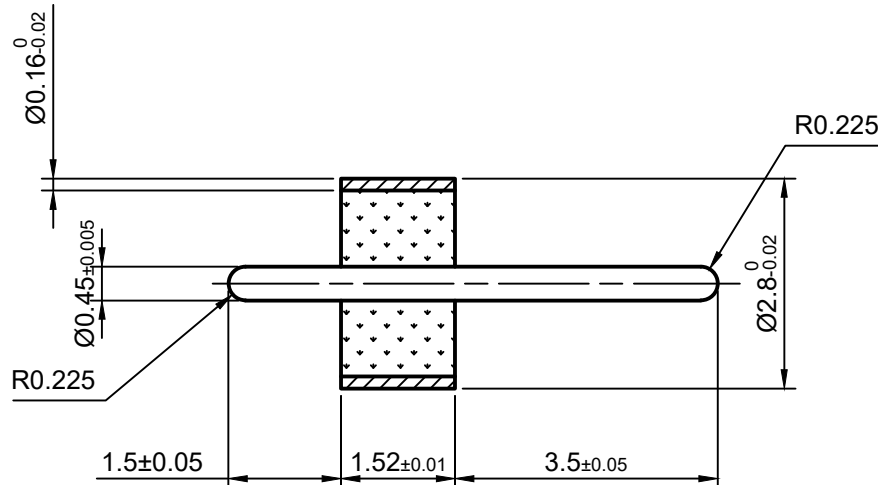

技术要求:

1. 绝缘电阻: $\geq 1 \times 10^{10} \Omega$;
2. 介质耐压: 100V;
3. 温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim +400^\circ\text{C}$;
4. 气密性: $R_1 \leq 1.1013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}(\text{He})$;
5. 镀Au $\geq 1.27 \mu\text{m}$;
6. 电镀镍 $\geq 2.5 \mu\text{m}$ 。

序号	代号	名称	数量	材料	质量	总重	备注
 江苏南京市光华路1号 南理工科技园孵化楼C-4 TEL: 025-84304950 FAX: 025-84304959 WWW.ALLWINTEK.COM		视图方向 	单位 mm	图样名称 绝缘子	材料 - -		
版权说明: 图纸所包含信息为傲文公司所有, 未经书面允许不得擅自使用或公开。		绘图 张海敏 审核 杜韶卿 工艺	2019/05/24	图样代号 AL-281545-4			
		标准化 潘伟豪					
标记	更	改	日期	签名	批准	吴东	幅面 A4 a 比例 10:1 版本 V3.0 页数 1/1

1

2

5

6