

1

2

3

4

5

6



A

B

C

D

1.6

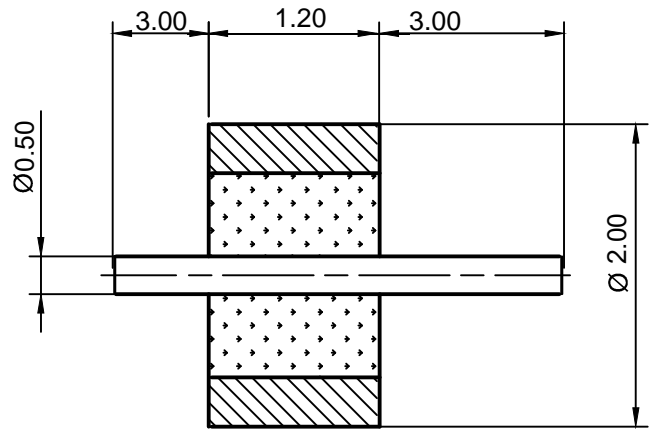


技术要求:

1. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$;
2. 介质耐压: 300V, 5s不击穿;
3. 温度范围: $-55^{\circ}C \sim +400^{\circ}C$;
4. 气密性: $R_1 \leq 1.1013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s(He)$;
5. 镀金 $\geq 0.5\mu m$;
6. 电镀镍 $\geq 4-6.5\mu m$



江苏省南京市秦淮区石
杨路116号住建大厦8层
TEL: 025-84304950
FAX: 025-84304959
WWW.ALLWINTEK.COM

视图方向



单位

mm

图样名称

绝缘子

材料

-
-

版权说明: 图纸所包含信息为傲文公司所有, 未经书
面允许不得擅自使用或公开。

绘图

2019/09/24

审核

工艺

图样代号

AD-201250-7.2

标准化

表面处理 电镀

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标记 | 更 | 改 | 日 | 期 | 签 | 名 | 批 | 准 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 幅面 A4 a | 比例 10:1 | 版本 V3.0 | 页数 1/1 |
|---------|---------|---------|--------|

1

2

5

6