

1

2

3

4

5

6



A

B

C



D

1.6

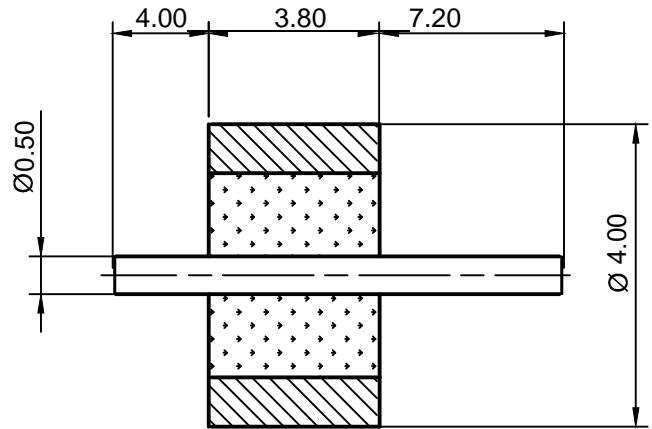

技术要求:

1. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$;
2. 介质耐压: 300V, 5s不击穿;
3. 温度范围: $-55^{\circ}C \sim +400^{\circ}C$;
4. 气密性: $R_1 \leq 1.1013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s(He)$;
5. 镀金 $\geq 0.5\mu m$;
6. 电镀镍 $\geq 4-6.5\mu m$

 江苏省南京市秦淮区石杨路116号住建大厦8层 TEL: 025-84304950 FAX: 025-84304959 WWW.ALLWINTEK.COM		视图方向		单位		图样名称		材料	
				mm		绝缘子		-	
版权说明: 图纸所包含信息为傲文公司所有, 未经书面允许不得擅自使用或公开。				绘图		2019/09/24		图样代号	
				审核				AD-403850-15	
				工艺				表面处理 电镀	
				标准化				幅面 A4 a	
标记 更 改 日 期 签 名 批 准						比例 10:1		版本 V3.0	
						页数 1/1			

1

2

5

6