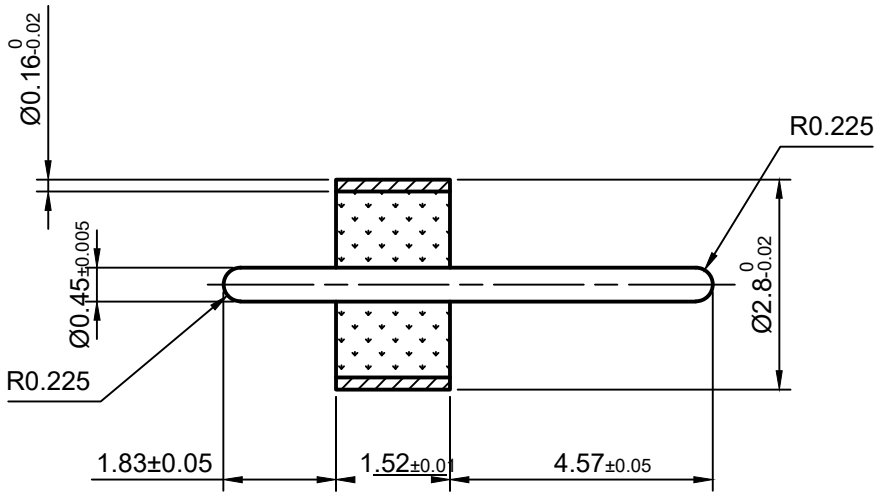

1.6

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥1×10^{10} Ω;
2. 介质耐压：100V;
3. 温度范围：-55℃～+400℃;
4. 气密性：R_1≤1.1013×10^{-3}Pa·cm^3/s(He)；
5. 镀Au≥1.27μm；
6. 电镀镍≥2.5μm。

序号	代号	名称	数量	材料	质量	总重	备注

ALLVIN TECHNOLOGY
江苏南京市光华路1号
南理工科技园孵化楼C-4
TEL:025-84304950
FAX:025-84304959
WWW.ALLWINTEK.COM

版权说明：图纸所包含信息为傲文公司所有，未经书面允许不得擅自使用或公开。

视图方向	单位	图样名称	材料
	mm	绝缘子	- -

绘图	张海敏 2019/05/24	图样代号 AL-281545-2
审核	杜韶卿	
工艺		
标准化	潘伟豪	
批准	吴东	

标记	更改	日期	签名	幅面	比例	版本	页数
				A4_a	10:1	V3.0	1/1